


Univerzální zobrazovač 4-20 mA - montáž na zeď

ITP11-W je univerzální zobrazovací jednotka pro sledování průmyslových procesů. Funkce měřítka a druhá odmocnina jsou k dispozici. Modul ITP11-W je určen pro připojení k jakýmkoli snímačům nebo vysílačům s výstupem 4-20 mA. Je napájen ze signální smyčky a nepotřebuje žádný jiný zdroj napájení. ITP11-W má kompaktní kryt pro DIN lištu nebo montáž na stěnu. Navíc může být upevněn na trubku o průměru až 200 mm.

Vlastnosti a funkce:

- Měření a zobrazení standardního signálu 4-20 mA
- Zobrazuje 4-místné digitální znaky s výškou znaku 14mm
- Nastavení rozsahu měřených hodnot
- Tlumení měřeného signálu
- Funkce odmocniny
- Funkce alarmu (bliká) při překročení nastavených hodnot
- Ochrana heslem proti přístupu neoprávněných osob
- Montáž na stěnu, DIN lištu nebo trubku (ø 20...200 mm)
- Krytí IP65

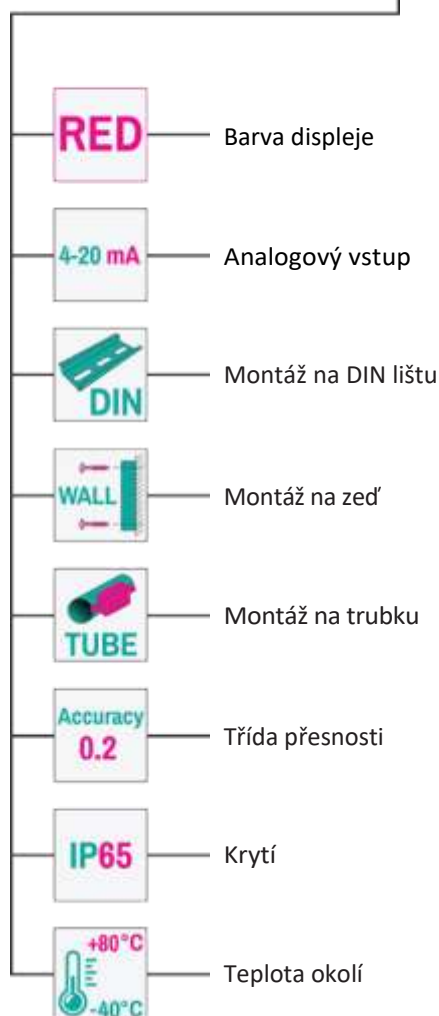

Dostupné v ZELENÉ nebo ČERVENÉ barvě

Technická data:

Napájení	z proudové smyčky
Úbytek napětí	≤ 10 V
Vstupní signál	4-20 mA
Měřený rozsah	3.8...22.5 mA
Přesnost	0.2% + 1 digit
Vzorkování	1 reading / s
Teplota okolí	-40...+80 °C
Třída ochrany	III
Krytí	IP65
Rozměry	70 x 50 x 28 mm
Váha	cca. 150 g
Montáž	DIN lišta, zeď, trubka
Max. velikost kabelů	∅ 3...6 mm
Barva displeje	Červený nebo zelený

Schéma zapojení:

